



Nexia

Nexia




|                 |    |
|-----------------|----|
| Culture x light | 4  |
| Collections     |    |
| Architectural   | 6  |
| Plaf            | 8  |
| Owwl            | 24 |
| Sutil           | 32 |
| Slide           | 38 |
| Paw             | 40 |
| Hol             | 46 |
| Holp            | 52 |
| Tidy            | 60 |
| Outdoor         | 66 |
| Vlok            | 68 |
| Led Strips      | 80 |
| Niagra mini     | 82 |

At Nexia we provide modernity, design and well-being through technologically progressive light. We understand light as culture: its role in the creation of experiences creates a nexus between space and people. We adhere to a set of goals: products and projects that seek rigour in light, visual comfort, efficiency and innovation.

Our mission is to simplify the creation of friendly environments that connect people with technology, in order to provide unique and ultimately better experiences.

A thick, light yellow wavy line that starts at the top left and curves down towards the bottom right, framing the text on the right side of the page.

# Culture x light

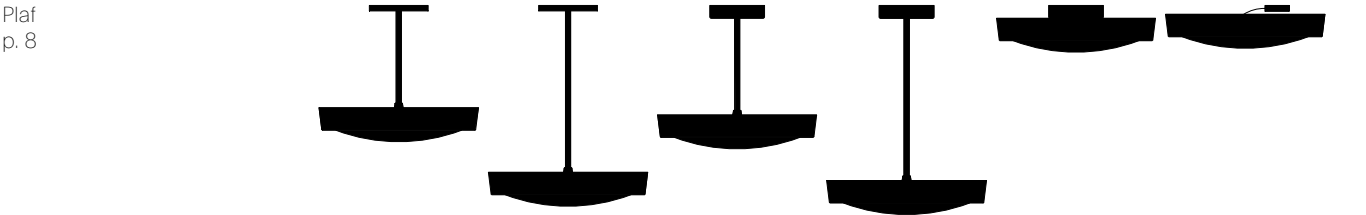



Plaf  
48V



|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K / Tuneable white |
| Flicker<br><1%             | Technology<br>LED                                     |
| Step McAdam<br>3-SCDM      | Guarantee<br>5 years                                  |
| Driver<br>On 48V track     | Class<br>III                                          |
| CRI<br>90                  | Voltage<br>48V                                        |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 |                                                       |

ES  
Luminaria para 48V Track que destaca por la sencillez de su diseño y su increíble efecto de iluminación general difusa. Plaf permite desatar tu creatividad combinando acabados metalizados en su aro interior con una superficie plana en blanco o negro para conseguir un estilo único.

Además, también disponible en TW para proyectos que requieran un plus tecnicidad y busquen el control de la temperatura de color.

FR  
Luminaire pour rail 48V qui se distingue par la simplicité de son design et son incroyable effet d'éclairage général diffus. Plaf vous permet de laisser libre cours à votre créativité en combinant des finitions métalliques sur son anneau intérieur avec une surface plane noire ou blanche pour obtenir un style unique.


En outre, il est également disponible en TW pour les projets qui nécessitent une technicité accrue et recherchent un contrôle de la température de couleur.

IT  
Apparecchio per binario 48V che si distingue per la semplicità del suo design e per l'incredibile effetto di illuminazione generale diffusa. Plaf permette di liberare la propria creatività combinando le finiture metalliche dell'anello interno con una superficie piatta bianca o nera per ottenere uno stile unico.

Inoltre, è disponibile anche in versione TW per i progetti che richiedono una maggiore tecnicità e cercano un controllo della temperatura di colore.

Luminaire for 48V Track that stands out for the simplicity of its design and its incredible diffused general lighting effect. Plaf allows you to unleash your creativity by combining metallic finishes on its inner ring with a flat black or white surface to achieve a unique style.

In addition, it is also available in TW for projects that require extra technicality and seek colour temperature control.

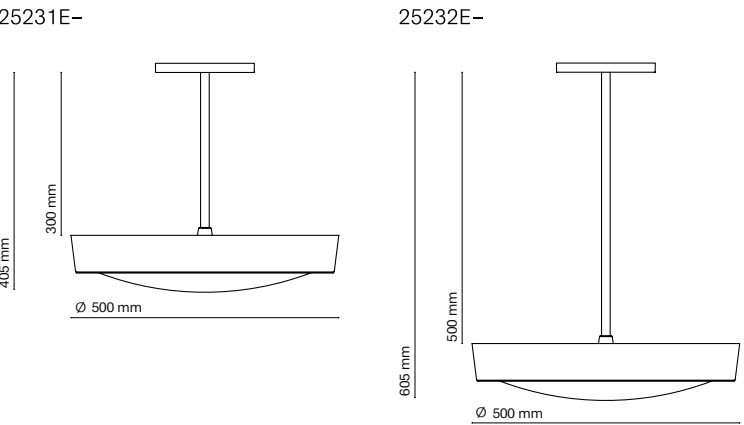

|         |   | Colour       |    |         | Angle |      | Led |              | Dimming |        |
|---------|---|--------------|----|---------|-------|------|-----|--------------|---------|--------|
| 25231E- | 0 | White/White  | H  | 927     | 9     | 110° | 2   | 3979lm / 25W | -       | On-Off |
|         | 1 | Black/Black  | E  | 930     |       |      |     |              | D       | Dali   |
|         | V | White/Copper | F  | 940     |       |      |     |              |         |        |
|         | Z | White/Gold   | T* | 927-960 |       |      |     |              |         |        |
|         | B | Black/Copper |    |         |       |      |     |              |         |        |
|         | K | Black/Gold   |    |         |       |      |     |              |         |        |

\*Tuneable white only with Dali (D)

|         |   | Colour       |    | Angle   |   | Led  |   | Dimming      |          |
|---------|---|--------------|----|---------|---|------|---|--------------|----------|
| 25232E- | 0 | White/White  | H  | 927     | 9 | 110° | 2 | 3979lm / 25W | - On-Off |
|         | 1 | Black/Black  | E  | 930     |   |      |   |              | D Dali   |
|         | V | White/Copper | F  | 940     |   |      |   |              |          |
|         | Z | White/Gold   | T* | 927-960 |   |      |   |              |          |
|         | B | Black/Copper |    |         |   |      |   |              |          |
|         | K | Black/Gold   |    |         |   |      |   |              |          |

\*Tuneable white only with Dali (D)



Ceiling pendant luminaire with a 300mm or 500mm rigid bar that stands out for the simplicity of its design and its incredible diffused general lighting effect capable of creating cosy atmospheres. Plaf allows you to unleash your creativity by combining metallic finishes on its inner ring with a flat black or white surface to achieve a unique style.

In addition, it is also available in TW for projects that require extra technicality and seek colour temperature control.


# Plaf Air

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K / Tuneable white |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED                                     |
| Step McAdam<br>3-SCDM      | Guarantee<br>5 years                                  |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                                           |
| CRI<br>90                  | Voltage<br>220V                                       |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 |                                                       |



| 31800–                                    | Colour |              | CRI/Temp. |         | Angle |      | Led |              | Dimming |           |
|-------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|-------|------|-----|--------------|---------|-----------|
|                                           | 0      | White/White  | H         | 927     | 9     | 110° | 2   | 3979lm / 25W | –       | On-Off    |
|                                           | 1      | Black/Black  | E         | 930     |       |      |     |              | D       | Dali      |
|                                           | V      | White/Copper | F         | 940     |       |      |     |              | B**     | Bluetooth |
|                                           | Z      | White/Gold   | T*        | 927-960 |       |      |     |              |         |           |
|                                           | B      | Black/Copper |           |         |       |      |     |              |         |           |
|                                           | K      | Black/Gold   |           |         |       |      |     |              |         |           |
| *Tuneable white only with Dali (D)        |        |              |           |         |       |      |     |              |         |           |
| ** Only available for H, E, F color temp. |        |              |           |         |       |      |     |              |         |           |

| 31801–                                    | Colour |              | CRI/Temp. |         | Angle |      | Led |              | Dimming |           |
|-------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|-------|------|-----|--------------|---------|-----------|
|                                           | 0      | White/White  | H         | 927     | 9     | 110° | 2   | 3979lm / 25W | –       | On-Off    |
|                                           | 1      | Black/Black  | E         | 930     |       |      |     |              | D       | Dali      |
|                                           | V      | White/Copper | F         | 940     |       |      |     |              | B**     | Bluetooth |
|                                           | Z      | White/Gold   | T*        | 927-960 |       |      |     |              |         |           |
|                                           | B      | Black/Copper |           |         |       |      |     |              |         |           |
|                                           | K      | Black/Gold   |           |         |       |      |     |              |         |           |
| *Tuneable white only with Dali (D)        |        |              |           |         |       |      |     |              |         |           |
| ** Only available for H, E, F color temp. |        |              |           |         |       |      |     |              |         |           |

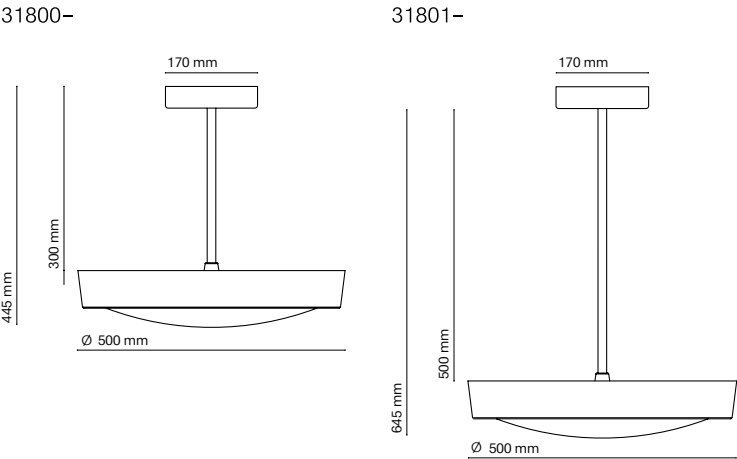

ES  
Luminaria de suspensión a techo mediante barra rígida de 300mm o 500mm que destaca por la sencillez de su diseño y su increíble efecto de iluminación general difusa capaz de crear ambientes acogedores. Plaf permite desatar tu creatividad combinando acabados metalizados en su aro interior con una superficie plana en blanco o negro para conseguir un estilo único.

Además, tambien disponible en TW para proyectos que requieran un plus tecnicidad y busquen el control de la temperatura de color.

FR  
Luminaire suspendu au plafond avec une barre rigide de 300 mm ou 500 mm qui se distingue par la simplicité de son design et son incroyable effet d'éclairage général diffus capable de créer des atmosphères chaleureuses. Plaf vous permet de laisser libre cours à votre créativité en combinant des finitions métalliques sur son anneau intérieur avec une surface plane en noir ou en blanc pour obtenir un style unique.

En outre, il est également disponible en TW pour les projets qui nécessitent une technicité accrue et recherchent un contrôle de la température de couleur.

IT  
Apparecchio a sospensione per soffitto con barra rigida da 300 o 500 mm che si distingue per la semplicità del suo design e per l'incredibile effetto di illuminazione generale diffusa in grado di creare atmosfere accoglienti. Plaf permette di liberare la propria creatività combinando finiture metalliche sull'anello interno con una superficie piatta in bianco o nero per ottenere uno stile unico.

Inoltre, è disponibile anche in TW per i progetti che richiedono una maggiore tecnicità e cercano un controllo della temperatura di colore.



100

< ROOMS  
100-110

RECEPTION





# Plaf Surface

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K / Tuneable white |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED                                     |
| Step McAdam<br>3-SCDM      | Guarantee<br>5 years                                  |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                                           |
| CRI<br>90                  | Voltage<br>220V                                       |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 | Cut-out<br>Ø100-300 mm                                |

Surface luminaire that stands out for the simplicity of its design and its incredible diffuse general lighting effect. Plaf allows you to unleash your creativity by combining metallic finishes on its inner ring with a flat surface in black or white to achieve a unique style.

In addition, it is also available in TW for projects that require extra technicality and seek colour temperature control.

31811-


| Colour |              |   |         | Angle |      | Led |              | Dimming |           |
|--------|--------------|---|---------|-------|------|-----|--------------|---------|-----------|
| 0      | White/White  | H | 927     | 9     | 110° | 2   | 3979lm / 25W | -       | On-Off    |
| 1      | Black/Black  | E | 930     |       |      |     |              | D       | Dali      |
| V      | White/Copper | F | 940     |       |      |     |              | B*      | Bluetooth |
| Z      | White/Gold   | T | 927-960 |       |      |     |              |         |           |
| B      | Black/Copper |   |         |       |      |     |              |         |           |
| K      | Black/Gold   |   |         |       |      |     |              |         |           |

\* Only available for H, E, F color temp.


31812-

| Colour |              |   |         | Angle |      | Led |              | Dimming |           |
|--------|--------------|---|---------|-------|------|-----|--------------|---------|-----------|
| 0      | White/White  | H | 927     | 9     | 110° | 2   | 3979lm / 25W | -       | On-Off    |
| 1      | Black/Black  | E | 930     |       |      |     |              | D       | Dali      |
| V      | White/Copper | F | 940     |       |      |     |              | B       | Bluetooth |
| Z      | White/Gold   | T | 927-960 |       |      |     |              |         |           |
| B      | Black/Copper |   |         |       |      |     |              |         |           |
| K      | Black/Gold   |   |         |       |      |     |              |         |           |

31811-



31812-



ES  
Luminaria de superficie que destaca por la sencillez de su diseño y su increíble efecto de iluminación general difusa. Plaf permite desatar tu creatividad combinando acabados metalizados en su aro interior con una superficie plana en blanco o negro para conseguir un estilo único.

Además, también disponible en TW para proyectos que requieran un plus técnica y busquen el control de la temperatura de color.

FR  
Luminaire de surface qui se distingue par la simplicité de son design et son incroyable effet d'éclairage général diffus. Plaf vous permet de laisser libre cours à votre créativité en combinant des finitions métalliques sur son anneau intérieur avec une surface plane en noir ou en blanc pour obtenir un style unique.

En outre, il est également disponible en TW pour les projets qui nécessitent une technicité accrue et recherchent un contrôle de la température de couleur.

IT  
Apparecchio di superficie che si distingue per la semplicità del suo design e per l'incredibile effetto di illuminazione generale diffusa. Plaf permette di liberare la propria creatività combinando le finiture metalliche dell'anello interno con una superficie piatta in bianco o nero per ottenere uno stile unico.

Inoltre, è disponibile anche in TW per i progetti che richiedono una maggiore tecnica e cercano un controllo della temperatura di colore.









Semirecessed



Surface



Track

Its version with semi-recessed ceiling base allows point-to-point installation of the projector without the need for a rail. Its surface-mounted version allows point-to-point installation of the projector without the need for a rail, concealing the driver inside.

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED                    |
| Step McAdam<br>2-SCDM      | Guarantee<br>5 years                 |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                          |
| CRI<br>90*                 | Voltage<br>230V                      |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 | Cut-out<br>Ø100mm                    |

\*CRI97 on demand

# OWWL

OWWL is Nexia's most complete and technical indoor spotlight, its different versions will allow you to play with its multiple technological innovations: adjustable zoom from 20° to 60° with a smooth movement, CCT technology, 3 degrees of intensity and for projects that require greater technicality, available in Dali and Bluetooth Casambi technology with a colour rendering index of over 97.

ES  
OWWL el proyector de interior más completo y técnico de Nexia, sus distintas versiones te permitirán jugar con sus múltiples innovaciones tecnológicas: zoom ajustable de 20° a 60° con un suave movimiento, tecnología CCT, 3 grados de intensidad y para proyectos que requieran una mayor tecnicidad, disponible en tecnología Dali y Bluetooth Casambi con un índice de reproducción cromática superior a 97.

Su versión con base semiempotrada a techo permite la instalación del proyector punto a punto sin necesidad de carril. Su versión con base de superficie permite la instalación del proyector punto a punto sin necesidad de carril, ocultando el driver en su interior.

FR  
OWWL est le projecteur d'intérieur le plus complet et le plus technique de Nexia, ses différentes versions vous permettront de jouer avec ses multiples innovations technologiques : zoom réglable de 20° à 60° avec un mouvement fluide, technologie CCT, 3 degrés d'intensité et pour les projets qui nécessitent une plus grande technicité, disponible en technologie Dali et Bluetooth Casambi avec un indice de rendu des couleurs de plus de 97.

Sa version avec base semi-encastrée au plafond permet une installation point à point du projecteur sans avoir besoin d'un rail.

Sa version en saillie permet d'installer le projecteur point par point, sans rail, en dissimulant le pilote à l'intérieur.


IT  
OWWL è il proiettore per interni più completo e tecnico di Nexia; le sue diverse versioni vi permetteranno di giocare con le sue molteplici innovazioni tecnologiche: zoom regolabile da 20° a 60° con un movimento fluido, tecnologia CCT, 3 gradi di intensità e, per i progetti che richiedono maggiore tecnicità, disponibile in tecnologia Dali e Bluetooth Casambi con un indice di resa cromatica superiore a 97.

La versione con base a soffitto semi-incassata consente l'installazione del proiettore da punto a punto senza la necessità di un binario.

La versione a montaggio superficiale consente di installare il proiettore da punto a punto senza bisogno di una guida, nascondendo il driver all'interno.

Owwl  
Semirecessed


26122-

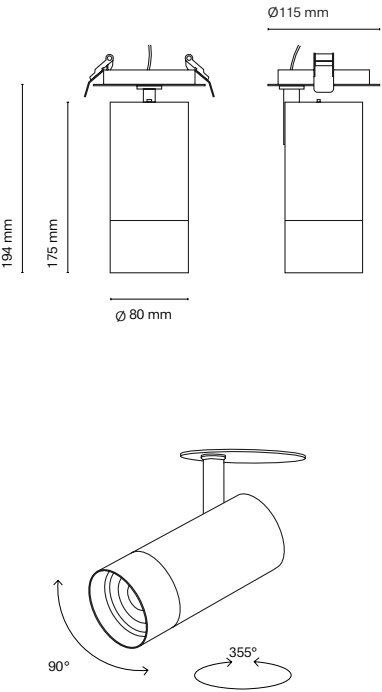

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle | Led         |   | Dimming        |              |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-------------|---|----------------|--------------|
| 26122- | 0      | White | H         | 927 | Z     | Zoom 20-60° | 2 | 1500lm / 12W   | - No dimming |
|        | 1      | Black | E         | 930 |       |             | 3 | 2000lm / 17.5W | D Dali       |
|        |        |       | W         | 935 |       |             | 4 | 3000lm / 26W   | B Bluetooth  |
|        |        |       | F         | 940 |       |             | 5 | 4000lm / 34W   |              |

Owwl  
Surface



26132-

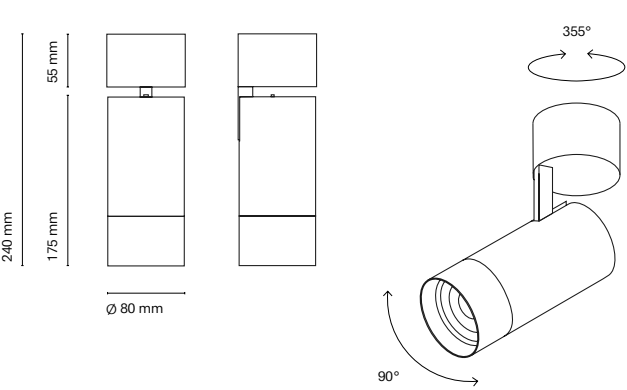

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle | Led         |   | Dimming        |                              |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-------------|---|----------------|------------------------------|
| 26132- | 0      | White | H         | 927 | Z     | Zoom 20-60° | 2 | 1500lm / 12W   | - No dimming                 |
|        | 1      | Black | E         | 930 |       |             | 3 | 2000lm / 17.5W | R Edge cut                   |
|        |        |       | W         | 935 |       |             | 4 | 3000lm / 26W   | N* Dali no push *Only 3000lm |
|        |        |       | F         | 940 |       |             |   |                |                              |

Owwl  
Track

26111-

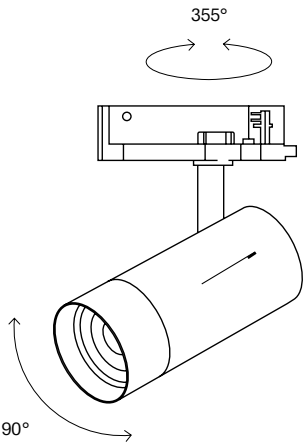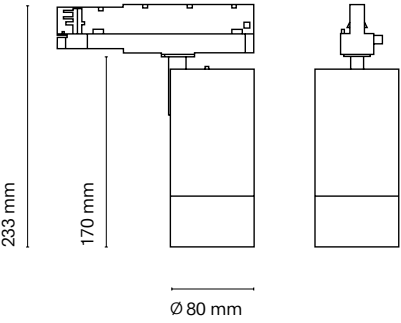

|        | Colour  | CRI/Temp.     | Angle         | Led          | Dimming          |
|--------|---------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 26111- | 0 White | S 927-930-940 | Z Zoom 20-60° | 4 3000lm/30W | M Manual dimming |
|        | 1 Black |               |               |              |                  |



Sutil, spotlight for interiors with simple and minimalist lines, characterised by its compact design, efficiency and technicality. Available in a colour rendering index of over 97 and a new colour temperature: 3500K that makes it an ideal option for retail projects. In addition, it permits customising its front ring in gold and copper finishes and the incorporation of sculptural or cut-out lenses for greater light control.

Its version with a semi-recessed ceiling base allows the spotlight to be installed fully integrated into the space, point to point, without the need for a track.

Its surface-mounted version allows point-to-point installation of the projector without the need for a rail, concealing the driver inside.

# Sutil

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED                            |
| Step McAdam<br>2-SCDM      | Guarantee<br>5 years                         |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                                  |
| CRI<br>≥90                 | Voltage<br>230V                              |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 |                                              |

\*CRI97 on demand

ES  
Sutil, proyector para interiores de líneas simples y minimalistas, que se caracteriza por su diseño compacto, eficiencia y tecnicidad. Disponible en un índice de reproducción cromática superior a 97 y una nueva temperatura de color: 3500K que lo convierte en una opción ideal para proyectos de retail. Además, permite personalizar su aro frontal en acabados dorados y cobres y la incorporación de lentes esculturales o de recorte para un mayor control de la luz.

Su versión con base semiempotrada a techo permite la instalación del proyector totalmente integrado en el espacio, punto a punto, sin necesidad de carril.

Su versión con base de superficie permite la instalación del proyector punto a punto sin necesidad de carril, ocultando el driver en su interior.

FR  
Sutil, un projecteur pour les intérieurs aux lignes simples et minimalistes, caractérisé par son design compact, son efficacité et sa technicité. Il est disponible avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 97 et une nouvelle température de couleur: 3500K, ce qui en fait une option idéale pour les projets de vente au détail. De plus, il permet de personnaliser son anneau frontal avec des finitions en or et en cuivre et d'incorporer des lentilles sculpturales ou découpées pour un meilleur contrôle de la lumière.

Sa version avec une base semi-encastrée au plafond permet d'installer le projecteur de manière totalement intégrée dans l'espace, point par point, sans avoir besoin d'un rail.

Sa version en saillie permet d'installer le projecteur point par point, sans rail, en dissimulant le pilote à l'intérieur.

IT  
Sutil, un proiettore per interni dalle linee semplici e minimaliste, caratterizzato da design compatto, efficienza e tecnicità. Disponibile con un indice di resa cromatica superiore a 97 e una nuova temperatura di colore: 3500K, che lo rende un'opzione ideale per i progetti retail. Inoltre, permette di personalizzare l'anello frontale con finiture in oro e rame e di incorporare lenti scultoree o tagliate per un maggiore controllo della luce.

La versione con base a soffitto semi-incassata permette di installare il proiettore completamente integrato nello spazio, punto a punto, senza bisogno di un binario.

Sa version en saillie permet d'installer le projecteur point par point, sans rail, en dissimulant le pilote à l'intérieur.



Track




Semirecessed




Surface



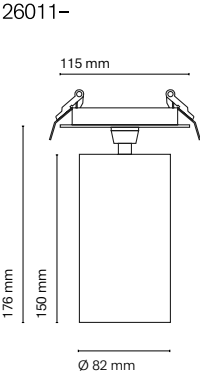

Sutil  
Semirecessed

Sutil  
Surface

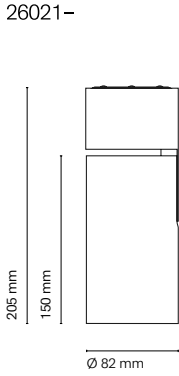

| 26011- | Colour |              | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |                | Dimming |           |
|--------|--------|--------------|-----------|-----|-------|-----|-----|----------------|---------|-----------|
|        | 0      | White/White  | H         | 927 | 1     | 15° | 2   | 1500lm / 12W   | -       | On-Off    |
|        | 1      | Black/Black  | E         | 930 | 3     | 36° | 3   | 2000lm / 17.5W | D       | Dali      |
|        | V      | White/Copper | W         | 935 | 5     | 50° | 4   | 3000lm / 25W   | B*      | Bluetooth |
|        | Z      | White/Gold   | F         | 940 |       |     | 5   | 4000lm / 33W   |         |           |
|        | B      | Black/Copper |           |     |       |     |     |                |         |           |
|        | K      | Black/Gold   |           |     |       |     |     |                |         |           |


\*On demand

| 26021- | Colour |              | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |                | Dimming |              |
|--------|--------|--------------|-----------|-----|-------|-----|-----|----------------|---------|--------------|
|        | 0      | White/White  | H         | 927 | 1     | 15° | 2   | 1500lm / 12W   | -       | On-Off       |
|        | 1      | Black/Black  | E         | 930 | 3     | 36° | 3   | 2000lm / 17.5W | R       | Edge cut     |
|        | V      | White/Copper | W         | 935 | 5     | 50° | 4   | 3000lm / 25W   | N       | Dali no push |
|        | Z      | White/Gold   | F         | 940 |       |     |     |                |         |              |
|        | B      | Black/Copper |           |     |       |     |     |                |         |              |
|        | K      | Black/Gold   |           |     |       |     |     |                |         |              |

\*Only 3000lm

Accessories 26011 / 26021

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 26004-  | Honeycomb                      |
| 26003-1 | Anti-Glare Crosspiece (Black ) |
| 26005-  | Oval Lens 0,3x60               |
| 26006-  | Oval Lens 15x60                |
| 26007-  | Flood Lens x1,3                |
| 26008-  | Flood Lens x2                  |

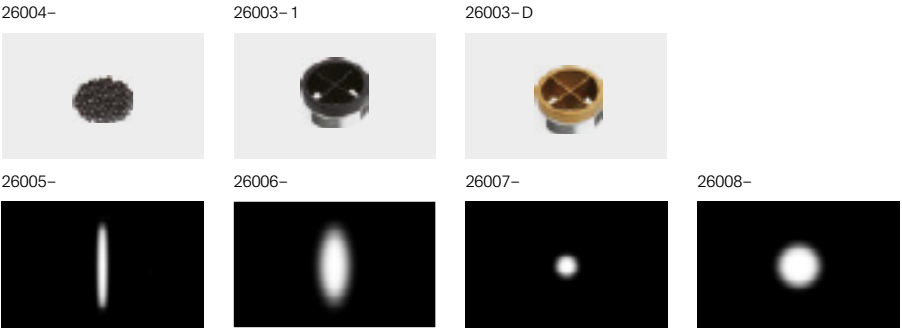

Family of track spotlights and wallwashers for indoor use, characterised by their elegant square design and reduced size. Now with improved fluxes and wattages up to (flux/power) offering even more powerful and efficient lighting, perfect for creating cosy atmospheres with careful styling.


# Slide

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>3000K / 4000K |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED            |
| Driver<br>Included         | Guarantee<br>5 years         |
| CRI<br>90                  | Class<br>I                   |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 | Voltage<br>230V              |

ES  
Familia de proyectores a carril y bañadores de pared para uso interior, caracterizada por su elegante diseño cuadrado y su reducido tamaño. Ahora con flujos y potencias mejoradas de hasta (flujo/potencia) ofreciendo una iluminación aún más potente y eficiente, perfecta para crear ambientes acogedores con estilo cuidado.

FR  
Famille de projecteurs sur rail et de lèche-mur pour l'intérieur, caractérisés par leur élégant design carré et leurs dimensions réduites. Désormais avec des flux améliorés et des puissances allant jusqu'à (flux/puissance), ils offrent un éclairage encore plus puissant et efficace, idéal pour créer des atmosphères chaleureuses avec un style soigné.

IT  
Famiglia di faretti a binario e wallwasher per interni, caratterizzati dall'elegante design squadrato e dalle dimensioni ridotte. Ora con flussi migliorati e potenze fino a (flusso/potenza), offrono un'illuminazione ancora più potente ed efficiente, perfetta per creare atmosfere accoglienti con uno stile accurato.

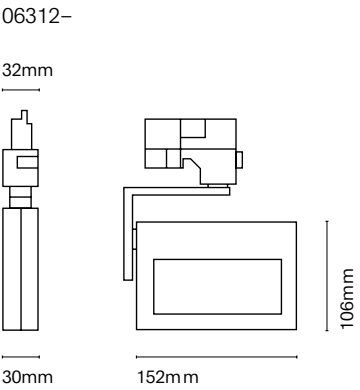

06312-

|   | Colour | CRI/Temp. | Angle  | Led          | Dimming    |
|---|--------|-----------|--------|--------------|------------|
| 0 | White  | E 930     | 9 100° | 3 2650lm/15W | R Edge cut |
| 1 | Black  | F 940     |        |              |            |

\*The standard is with phase cut driver included



Paw is a small, versatile and multifunctional solution that can adjust its inner body, changing its function from spotlight to downlight, thus adapting to the needs of the project.

# Paw

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED                    |
| Step McAdam<br>3-SCDM      | Guarantee<br>5 years                 |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                          |
| CRI<br>90                  | Voltage<br>230V                      |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 | Cut-out<br>Ø68                       |

ES  
Paw se caracteriza por ser una solución de pequeñas dimensiones, versátil y multifuncional capaz de ajustar su cuerpo interior, modificando su función de proyector a downlight adaptándose a así a las necesidades del proyecto.


FR  
Paw est une solution de petite dimension, polyvalente et multifonctionnelle qui peut ajuster son corps interne, changeant sa fonction de projecteur à downlight, s'adaptant ainsi aux besoins du projet.

IT  
Paw è una soluzione piccola, versatile e multifunzionale che può regolare il suo corpo interno, cambiando la sua funzione da faretto a downlight, adattandosi così alle esigenze del progetto.





# Paw

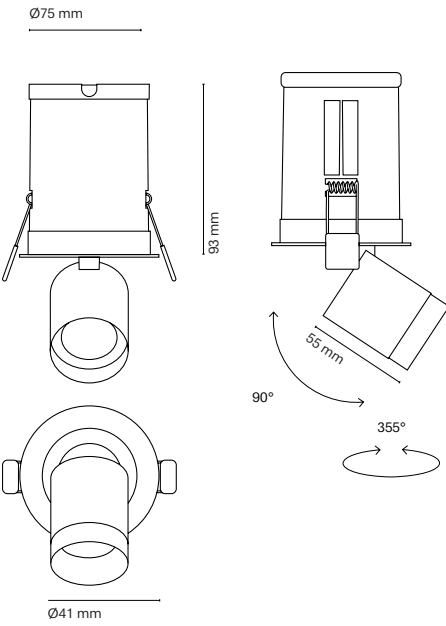

|        | Colour  | CRI/Temp. | Angle | Led          | Dimming     | Emergency      |
|--------|---------|-----------|-------|--------------|-------------|----------------|
| 06812- | 0 White | H 927     | 1 15° | 0 600lm / 6W | - On-off    | - No emergency |
|        | 1 Black | E 930     | 2 24° | 1 900lm/9W   | B Bluetooth | EM Ki 1h       |
|        |         | F 940     | 3 36° |              | D Dali      |                |
|        |         |           | 4 50° |              | Z Zigbee    |                |



|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Index Protection<br>IP54 (IP20 superior) | Temperature<br>2700K + 3000K + 4000K |
| Flicker<br><10%                          | Technology<br>LED                    |
| Step McAdam<br>4-SCDM                    | Guarantee<br>3 years                 |
| Driver<br>Included                       | Class<br>II                          |
| CRI<br>80                                | Voltage<br>230V                      |
| Lifetime<br>35.000h L80B20               |                                      |



Hol

Downlight compacto con difusor opal texturizado ligeramente retranqueado que genera un agradable efecto lumínico, también ajustable en temperatura de color (3CCT). Ideal para instalar en espacios con poco espacio de empotramiento gracias a su mínima altura. Hol/Holp garantizan una excelente disipación del calor y están disponibles en 3 tamaños y una versión de superficie.

Además, la familia Holp, incorpora la posibilidad de un aro frontal de mas altura, ofreciendo así una luminaria con las mismas prestaciones tecnicas, pero con un mayor confort visual.

Downlight compact avec diffuseur opale texturé légèrement encastré qui génère un effet lumineux agréable, également réglable en température de couleur (3CCT). Idéal pour l’installation dans des espaces avec peu d’encastrement grâce à sa hauteur minimale. Hol/Holp garantissent une excellente dissipation de la chaleur et sont disponibles en 3 tailles et en version pour montage en saillie.


De plus, la famille Holp intègre la possibilité d’un anneau frontal plus haut, offrant ainsi un luminaire avec les mêmes caractéristiques techniques, mais avec un plus grand confort visuel.

Downlight compatto con diffusore opalino testurizzato leggermente incassato che genera un piacevole effetto luminoso, regolabile anche in temperatura di colore (3CCT). Ideale per l’installazione in spazi con poco spazio di incasso grazie alla sua altezza minima. Hol/Holp garantiscono un’ottima dissipazione del calore e sono disponibili in 3 dimensioni e in una versione da incasso.

Inoltre, la famiglia Holp incorpora la possibilità di un anello frontale più alto, offrendo così un apparecchio con le stesse caratteristiche tecniche, ma con un maggiore comfort visivo.

Compact downlight with slightly recessed textured opal diffuser that generates a pleasant lighting effect, also adjustable in colour temperature (3CCT). Ideal for installation in spaces with little recessing space thanks to its minimal height. Hol/Holp guarantee excellent heat dissipation and are available in 3 sizes and a surface-mounted version.

In addition, the Holp family incorporates the possibility of a higher front ring, thus offering a luminaire with the same technical features, but with greater visual comfort.

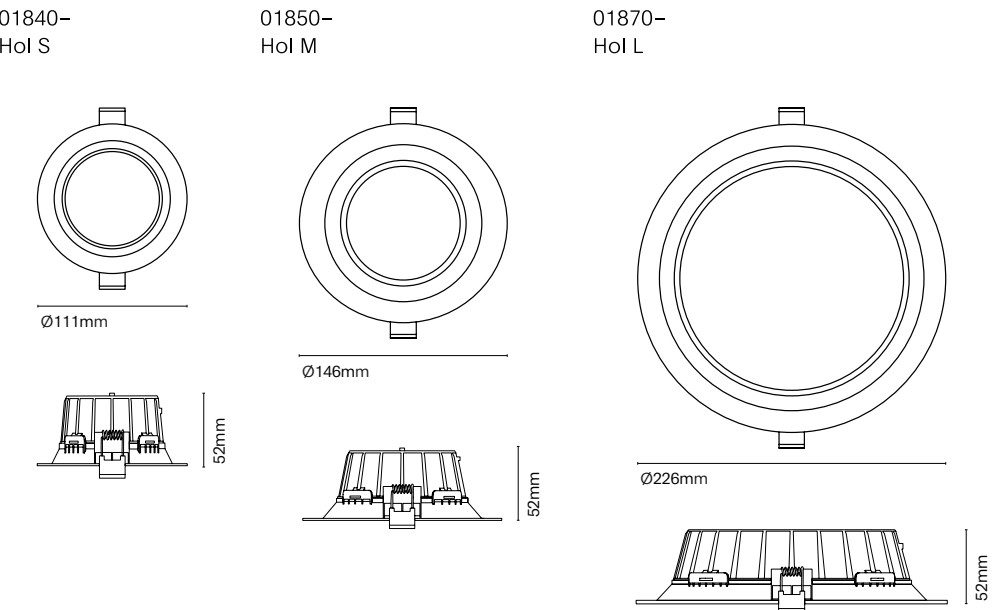

|        | Colour  | CRI/Temp.     | Angle  | Led          | Dimming    |
|--------|---------|---------------|--------|--------------|------------|
| 01840– | 0 White | S 827+830+840 | 9 100° | 0 660lm / 6W | R Edge cut |
|        | 1 Black |               |        |              |            |

Cut-out Ø90mm

|        | Colour  | CRI/Temp.     | Angle  | Led           | Dimming    |
|--------|---------|---------------|--------|---------------|------------|
| 01850– | 0 White | S 827+830+840 | 9 100° | 1 1200lm / 9W | R Edge cut |
|        | 1 Black |               |        |               |            |


Cut-out Ø120mm

|        | Colour  | CRI/Temp.     | Angle  | Led            | Dimming    |
|--------|---------|---------------|--------|----------------|------------|
| 01870– | 0 White | S 827+830+840 | 9 100° | 3 2900lm / 21W | R Edge cut |
|        | 1 Black |               |        |                | - On-off   |

Cut-out Ø200mm




Hol  
Down
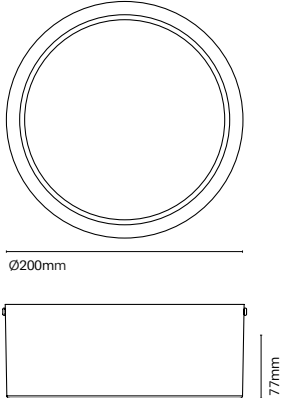
|                            |                                      |                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K + 3000K + 4000K | 01920-<br>Hol Down                                                                  |
| Flicker<br><10%            | Technology<br>LED                    |  |
| Step McAdam<br>4-SCDM      | Guarantee<br>3 years                 |                                                                                     |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                          |                                                                                     |
| CRI<br>80                  | Voltage<br>230V                      |                                                                                     |
| Lifetime<br>35.000h L80B20 |                                      |                                                                                     |


|        |   | Colour | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |              | Dimming |        |
|--------|---|--------|-----------|-------------|-------|------|-----|--------------|---------|--------|
| 01920- | 0 | White  | S         | 827+830+840 | 9     | 100° | 3   | 2900lm / 21W | -       | On-off |
|        | 1 | Black  |           |             |       |      |     |              |         |        |




01845–  
Holp S

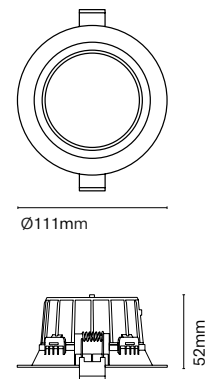

01855–  
Holp M

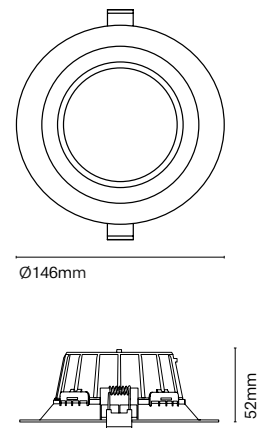

01875–  
Holp L

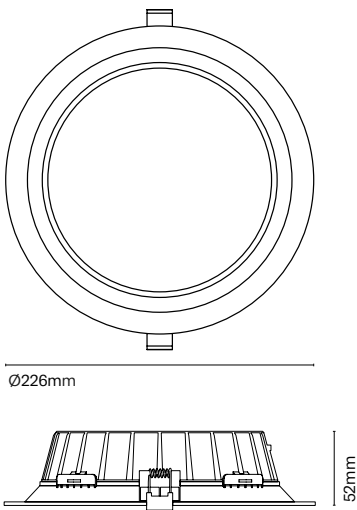

# Holp

Index Protection  
IP54 (IP20 superior)

Flicker  
<7%

Step McAdam  
4-SCDM

Driver  
Included

CRI  
80

Lifetime  
50.000h L80B20

Temperature  
2700K + 3000K + 4000K

Technology  
LED

Guarantee  
5 years

Class  
II

Voltage  
230V



| 01845– | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |            | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100º | 0   | 750lm / 6W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |            | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |            | R       | Edge cut |           |

Cut-out Ø90mm

| 01855– | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |             | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|-------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100º | 1   | 1200lm / 9W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |             | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |             | R       | Edge cut |           |


Cut-out Ø120mm

| 01875– | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |              | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|--------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100º | 3   | 2950lm / 21W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |              | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |              | R       | Edge cut |           |


Cut-out Ø200mm

Holp  
Deep

01846–  
Holp S Deep




Ø111mm




72mm

01856–  
Holp M Deep




Ø146mm




87mm

01876–  
Holp L Deep



Ø226mm



87mm

| 01846– | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |            | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100° | 0   | 750lm / 6W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |            | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |            | R       | Edge cut |           |

Cut-out Ø90mm

| 01856– | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |             | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|-------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100° | 1   | 1200lm / 9W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |             | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |             | R       | Edge cut |           |

Cut-out Ø120mm

| 01876– | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |              | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|--------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100° | 3   | 2950lm / 21W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |              | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |              | R       | Edge cut |           |

Cut-out Ø200mm






Holp  
Down

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Index Protection<br>IP20   | Temperature<br>2700K + 3000K + 4000K |
| Flicker<br><7%             | Technology<br>LED                    |
| Step McAdam<br>4-SCDM      | Guarantee<br>5 years                 |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                          |
| CRI<br>80                  | Voltage<br>230V                      |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 |                                      |

01925-  
Holp Down

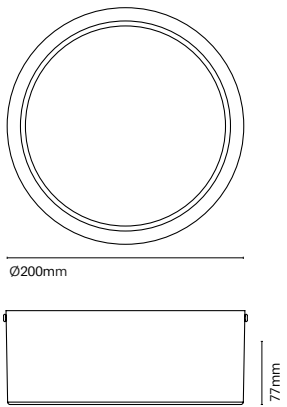

| 01925- | Colour |       | CRI/Temp. |             | Angle |      | Led |              | Dimming |          | Emergency |
|--------|--------|-------|-----------|-------------|-------|------|-----|--------------|---------|----------|-----------|
|        | 0      | White | S         | 827+830+840 | 9     | 100° | 3   | 2950lm / 21W | -       | On-off   | EM Ki 1h  |
|        | 1      | Black |           |             |       |      |     |              | D       | Dali     |           |
|        |        |       |           |             |       |      |     |              | R       | Edge cut |           |



ES  
Tidy es el downlight trimless con la instalación más fácil del mercado, resolviendo así los problemas de acabado que pueden surgir con este tipo de luminarias. Con su sistema de instalación en 3 pasos, el proceso es ágil y no requiere retoques finales, garantizando un remate perfecto. Tidy está disponible en 5 acabados de color y es compatible con nuestro módulo 15040, así como con bombillas GU10.


FR  
Tidy est le downlight sans cadre avec la facilité d’installation la plus grande du marché, résolvant ainsi les problèmes de finition qui peuvent survenir avec ce type de luminaires. Avec son système d’installation en 3 étapes, le processus est rapide et ne nécessite pas de retouches finales, garantissant une finition parfaite. Tidy est disponible en 5 finitions de couleur et est compatible avec notre module 15040, ainsi qu’avec les ampoules GU10.

IT  
Tidy è il downlight trimless con l’installazione più facile sul mercato, risolvendo così i problemi di finitura che possono sorgere con questo tipo di apparecchi di illuminazione. Con il suo sistema di installazione a 3 fasi, il processo è rapido e non richiede ritocchi finali, garantendo una finitura perfetta. Tidy è disponibile in 5 finiture di colore ed è compatibile con il nostro modulo 15040, così come con lampadine GU10.


# Tidy

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Index Protection<br>IP20 / IP54      | Dim to warm<br>918 - 930 |
| Flicker<br>Free                      | Technology<br>LED        |
| Step McAdam<br>3-SCDM                | Guarantee<br>5 years     |
| Driver<br>Included                   | Class<br>II              |
| CRI<br>90                            | Voltage<br>230V          |
| Lifetime<br>50.000h L80B20           | Cut-out<br>Ø68           |
| Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K |                          |

Tidy is the trimless downlight with the easiest installation on the market, thus solving the finishing problems that may arise with this type of luminaires. With its 3-step installation system, the process is agile and does not require any final touches, guaranteeing a perfect finish. Tidy is available in 5 color finishes and is compatible with our 15040 module, as well as GU10 bulbs.

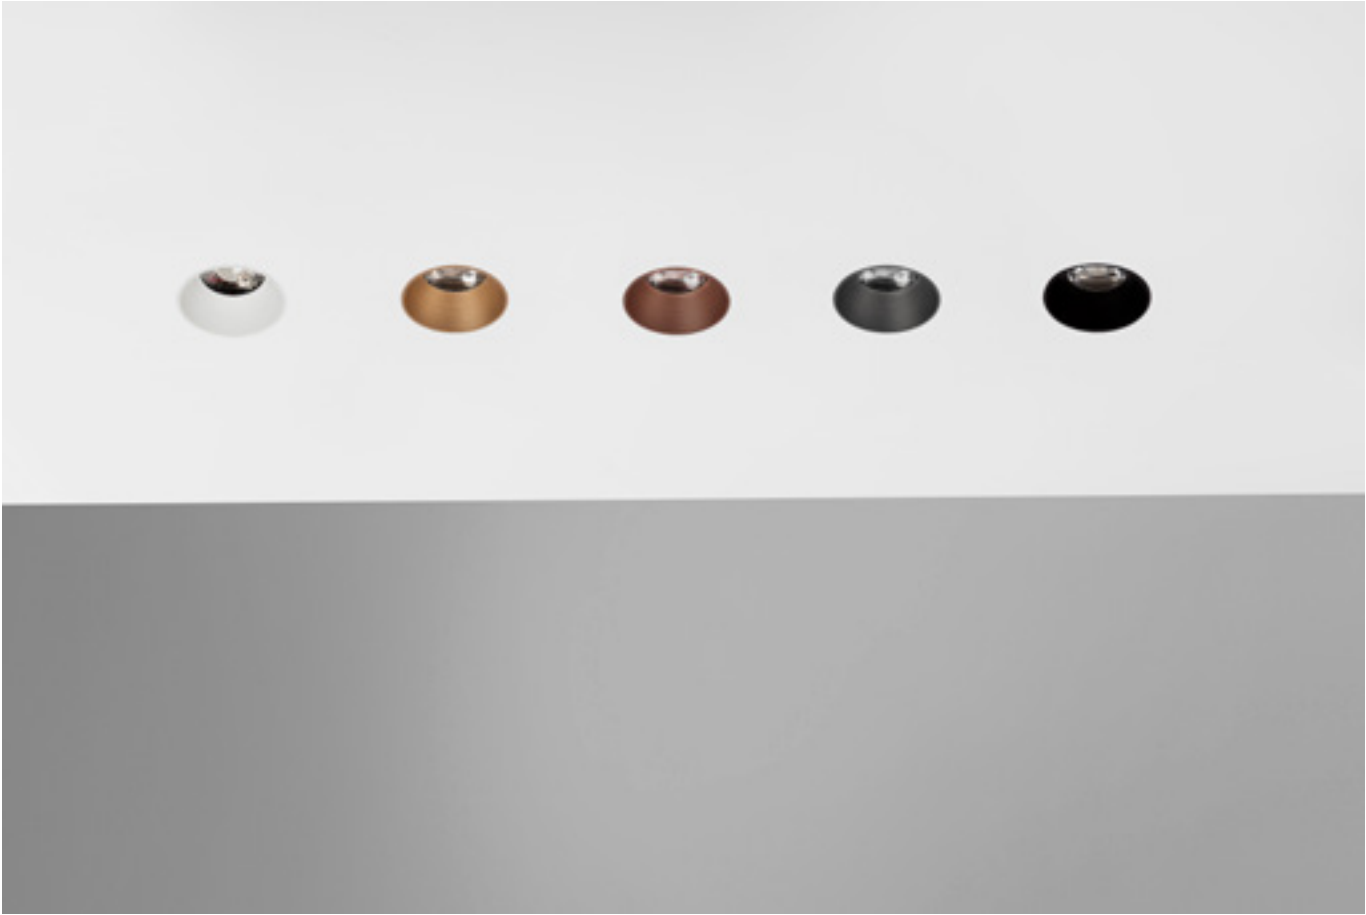

Tidy

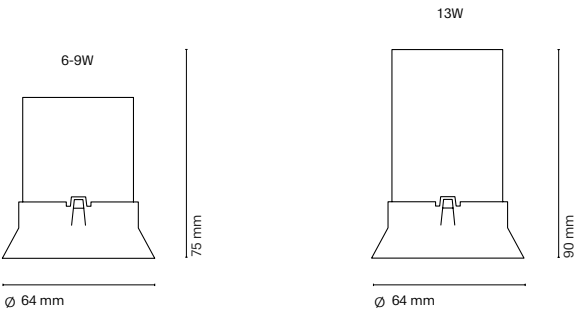

|        |   | Colour   | CRI/Temp.  | Angle | Led            | Dimming     | IP     |
|--------|---|----------|------------|-------|----------------|-------------|--------|
| 00471- | 0 | White    | H 927      | 2 20° | 0 780lm / 6W   | - On-Off    | - IP20 |
|        | 1 | Black    | E 930      | 4 40° | 1 1070lm / 9W  | D* Dali     | P IP54 |
|        | A | Copper   | F 940      | 6 60° | 2 1400lm / 13W | R Edge cut  |        |
|        | D | Gold     | D* 918-930 |       |                | B Bluetooth |        |
|        | G | Graphite |            |       |                | Z Zigbee    |        |

\*DIM to warm 1800K - 3000K only available with the dimmable 6w version.  
DIM to warm 635 lm/6w

The easiest trimless to install

Step 1



Hole 68mm  
Agujero 68mm  
Trou de 68mm  
Foro 68mm

Step 2



Place the support  
pice  
  
Colocar la pieza  
de soporte  
  
Insérer la pièce  
de support  
  
Inserire il pezzo di  
supporto



Step 3



Insert the plunger  
piece  
  
Colocar la pieza  
émbolo  
  
Insérer la pièce du  
plongeu  
  
Inserire il pezzo di  
supporto

Step 4




Insert the module  
together with the  
lamp holder  
  
Insertar el modulo  
junto al  
portalámparas  
  
Insérer le module  
à côté de la  
porte-lampe  
  
Inserire il modulo  
accanto al  
portalampada



# Outdoor

Vlok Semirecessed  
p. 73



Vlok Down  
p. 74



Vlok Wall  
p. 78





Vlok’s powerful and elegant exterior design provides a clean and minimalist effect thanks to its small size. Its Unified Glare Ratio (UGR) of less than 13, achieved thanks to its reflector, guarantees an almost imperceptible light output with a uniform and glare-free luminous effect from all models in the family.

Available in modules of three, six and twelve LEDs with an IP65 rating, which provides high resistance and safety for use in any outdoor project environment.

# Vlok

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Index Protection<br>IP65   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K |
| Flicker<br><5%             | Technology<br>LED                    |
| Step McAdam<br>3-SCDM      | Guarantee<br>5 years                 |
| Driver<br>Included         | Class<br>II                          |
| CRI<br>90                  | Voltage<br>230V                      |
| Lifetime<br>50.000h L80B20 |                                      |



**ES**  
Vlok potente y elegante diseño exterior que brinda un efecto limpio y minimalista gracias a su reducido tamaño. Su índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 13, logrado gracias a su reflector, garantiza una salida de luz casi imperceptible con un efecto luminico uniforme y sin deslumbramientos por parte de todos los modelos de la familia.

Disponibile en módulos de tres, seis y doce leds con un grado IP65, que proporciona una alta resistencia y seguridad para poder utilizarlo en cualquier ambito de proyecto exterior.

**FR**  
Le design extérieur puissant et élégant de Vlok offre un effet propre et minimaliste grâce à sa petite taille. Son rapport d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 13, obtenu grâce à son réflecteur, garantit un rendement lumineux presque imperceptible avec un effet lumineux uniforme et sans éblouissement pour tous les modèles de la famille.


Disponibile in modules de trois, six et douze LED avec un indice de protection IP65, ce qui garantit une résistance et une sécurité élevées pour une utilisation dans n'importe quel environnement de projet extérieur.

**IT**  
Il design esterno di Vlok, potente ed elegante, offre un effetto pulito e minimalista grazie alle sue dimensioni ridotte. Il rapporto di abbagliamento unificato (UGR) inferiore a 13, ottenuto grazie al riflettore, garantisce un'emissione luminosa quasi impercettibile con un effetto luminoso uniforme e privo di abbagliamento da tutti i modelli della famiglia.


Disponibile in moduli da tre, sei e dodici LED con grado di protezione IP65, che garantisce un'elevata resistenza e sicurezza per l'utilizzo in qualsiasi ambiente esterno.




24613–  
Vlok Recessed



24616–  
Vlok Recessed



24622–  
Vlok Recessed

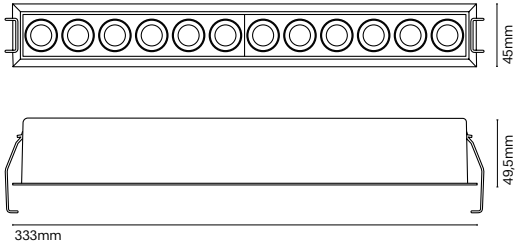

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |            | Dimming |              |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|------------|---------|--------------|
| 24613– | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 0   | 630lm / 8W | –       | On-off       |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |            | R       | Edge cut     |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |            | N       | Dali no push |

Cut-out 87×32mm

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |              | Dimming |          |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------|----------|
| 24616– | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 1   | 1260lm / 15W | –       | On-off   |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |              | R       | Edge cut |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |              | D       | Dali     |


Cut-out 165×37mm

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |              | Dimming |          |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------|----------|
| 24622– | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 3   | 2520lm / 28W | –       | On-off   |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |              | R       | Edge cut |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |              | D       | Dali     |


Cut-out 325×37mm



24226–  
Vlok Down

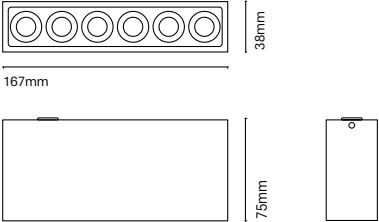

24232–  
Vlok Down

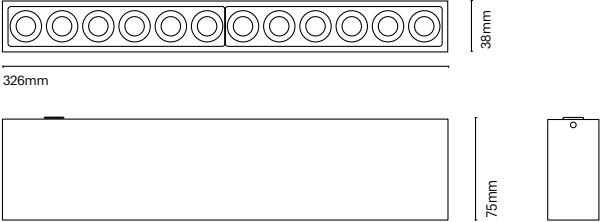

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |              | Dimming |          |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------|----------|
| 24626– | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 1   | 1260lm / 12W | –       | On-off   |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |              | R*      | Edge cut |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |              |         |          |

\*1000lm / 10W


|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |              | Dimming |        |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------|--------|
| 24632– | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 2   | 1800lm / 18W | –       | On-off |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |              | D       | Dali   |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |              |         |        |








24446-  
Vlok Wal



24452-  
Vlok Wall

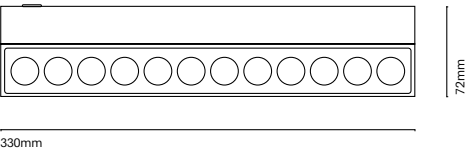

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |              | Dimming |          |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------|----------|
| 24446- | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 1   | 1260lm / 12W | -       | On-off   |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |              | R*      | Edge cut |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |              |         |          |

\*1000lm / 10W

|        | Colour |       | CRI/Temp. |     | Angle |     | Led |              | Dimming |        |
|--------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------|--------|
| 24452- | 0      | White | H         | 927 | 2     | 20° | 2   | 1800lm / 18W | -       | On-off |
|        | 1      | Black | E         | 930 | 3     | 36° |     |              | D       | Dali   |
|        |        |       | F         | 940 |       |     |     |              |         |        |



# Led Strips

Niagra mini  
p. 84





# Niagra mini

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Index Protection<br>IP66   | Temperature<br>2700K / 3000K / 4000K |
| Driver<br>Not included     | Technology<br>LED                    |
| CRI<br>>90                 | Guarantee<br>3 years                 |
| Lifetime<br>36.000h L80B20 | Voltage<br>24V                       |

ES  
Tira led neon mini, luz continua  
decorativa para el diseño de estructuras y  
formas retroiluminadas.


FR  
Mini bande de néons, lumière continue  
décorative pour la conception de  
structures et de formes rétroéclairées

IT  
Mini striscia led al neon, luce continua  
decorativa per la progettazione di strutture  
e forme retroilluminate.

Mini neon led strip, decorative continuous light for the design of backlit  
structures and shapes.



21521–

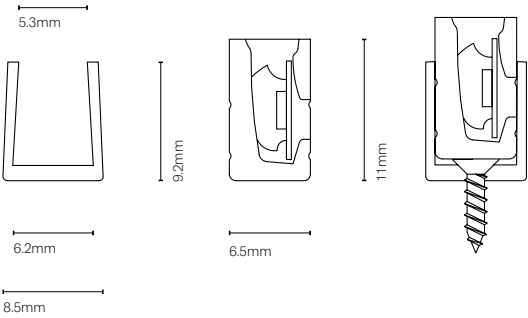

|          | Temp. | Density    | Lumen output | Power |
|----------|-------|------------|--------------|-------|
| 21521– H | 2700K | 140 leds/m | 290lm/m      | 14.4W |
| 21521– E | 3000K | 140leds/m  | 315lm/m      | 14.4W |
| 21521– F | 4000K | 140leds/m  | 360lm/m      | 14.4W |

Graphic Design  
Nexia Team

Layout  
Lucía Fabó

Post-production  
2dimage

Cover Illustration  
Affaire

Renders  
Galta Studio

Text  
Nicole Parra, Julia Barberán  
& Nexia Team

Thanks to  
Gina Olivé, Nicole Parra,  
Julia Barberán & Lucía Fabó

Nexia